



HG 43

Благодаря эффективной горелке с низким уровнем выбросов тепловой мощностью 43 кВт, мобильный водонагреватель HG 43 легко превращает любую мойку высокого давления в эффективный аппарат с подогревом воды.



1 Долговечный и выносливый

- Высокоэффективная, испытанная и проверенная технология горелки, сделано в Германии.
- Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора

2 Горячая вода повышает производительность очистки

- Сокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы
- Более эффективное удаление масел и смазок

3 Особо удобен в обслуживании

- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.

4 Очень легкий в использовании

- Интуитивно понятное управление одним переключателем
- Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HG 43

- Прочная рама защищает даже в самых тяжелых условиях работы



| | | Артикул | | | | | | Описание | |
|--------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Пистолет | | | | | | | | | |
| Разбрызгиватель | 1 | 9.751-139.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удлиненный пистолет Easy Press | 2 | 4.118-005.0 | | | | | | Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект переоборудования 2 | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Быстрое подключение | | | | | | | | | |
| Быстросоединительная муфта | 4 | 6.401-458.0 | | | | | | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Вставной наконечник | 5 | 6.401-459.0 | | | | | | Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0. | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары



| | Артикул | Макс. рабочее давление | Длина | | Описание | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Струйная трубка | | | | | | |
| Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены) | 1 4.760-667.0 | | 250 мм | | Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены | 2 4.760-665.0 | | 550 мм | | Трубка 550 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотные струйные трубки | | | | | | |
| Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены | 3 4.760-664.0 | 300 бар | 600 мм | | Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены | 4 4.760-663.0 | 300 бар | 840 мм | | Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка в упаковке, только для замены | 5 4.760-660.0 | 300 бар | 1050 мм | | Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением. | <input type="checkbox"/> |
| Удобный распылитель | | | | | | |
| Струйная трубка гибкая | 6 6.394-654.0 | 210 бар | 1050 мм | | С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.). | <input type="checkbox"/> |
| | 7 4.481-039.0 | 300 бар | | | | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая струйная трубка | | | | | | |
| Телескопическая струйная трубка | 8 6.394-690.0 | 225 бар | 5400 мм | | С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка для очистки днищ | | | | | | |
| Трубка для мойки шасси | 9 4.760-245.0 | | 700 мм | | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления | <input type="checkbox"/> |
| Борьба с сорняками | | | | | | |
| WR 50 | 10 2.643-758.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 | 11 2.643-760.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



1-2



3

| | Артикул | | Макс. рабочее давление | Длина | | Описание |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------|---------|-------|--------------------------|
| Стандартный с вставочными нипелями с обеих сторон | | | | | | |
| Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон | 1 | 6.391-417.0 | ID 6 | 250 бар | 15 м | <input type="checkbox"/> |
| □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ DN 6, 15m | 2 | 6.392-277.0 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Долговечный, с соединителями с обеих сторон | | | | | | |
| | 3 | 6.392-282.0 | ID 8 | 400 бар | 1,5 м | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары



| | | Артикул | Размер сопла | Описание | |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME | | | | | |
| Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME | 1 | 2.640-355.0 | 300 мм | Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Очиститель поверхности FRV 30 ME | | | | | |
| FRV 30 Me | 2 | 2.642-911.0 | | Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. | <input type="checkbox"/> |
| Чистящее средство для поверхности FR 50 Me | | | | | |
| | 3 | 2.643-598.0 | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары




| | | Артикул | | | | | | Описание | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Комплект Inno Foam | | | | | | | | | |
| Комплект для пенной чистки Inno Foam | 1 | 2.640-692.0 | | | | | | Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно | <input type="checkbox"/> |
| Резервуар для пенной трубки | | | | | | | | | |
| Емкость серый только для замены 1L | 2 | 6.414-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары



| | | Артикул | | | | | | Описание | |
|----------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Вращающаяся муфта | | | | | | | | | |
| Вращающаяся муфта | 1 | 4.401-091.0 | | | | | | Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта | | | | | | | | | |
| Муфта | 2 | 4.403-002.0 | | | | | | Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер EASY!Lock | | | | | | | | | |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG | 3 | 4.111-029.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG | 4 | 4.111-030.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG | 5 | 4.111-031.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG | 6 | 4.111-033.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG | 7 | 4.111-034.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG | 8 | 4.111-035.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG | 9 | 4.111-036.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz | 10 | 4.111-046.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

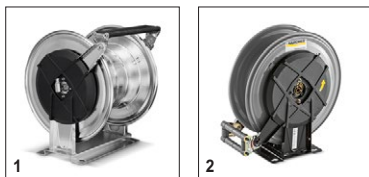

| | | Артикул | Длина | | | | | Описание | |
|------------------------------------------|---|-------------|-------|--|--|--|--|----------|--------------------------|
| Автоматический барабан для шланга | | | | | | | | | |
| МК барабан для намотки шланга TR 40m | 1 | 6.392-442.0 | 40 м | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| ¼° ΝΘαΘÑΘÝ ÕÙτ ÝΘÛΰáÙØ èÙΘΥÓΘ ÛΘÙØàΰΘΘÝÝ | 2 | 6.392-105.0 | 20 м | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары



| | | Артикул | Длина | Диаметр | | | Описание | |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Фильтр тонкой очистки воды | | | | | | | | |
| Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником | 1 | 4.730-102.0 | | | | | Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1". | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары