




## HDS 10/20-4 M Classic

Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего (HDS 10/20-4 M Classic) и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для Kärcher, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Производительность аппарата HDS



### 1 Экономичность

- В экономичном режиме, аппарат разогревает воду до 60 ° C
- Циклическая работа нагревателя снижает потребление энергии на 20%

### 2 Максимальная эффективность

- Высокоэффективные, проверенные технологии подогрева.
- 4-полюсный электродвигатель с трипоршневым осевым насосом

### 3 Безопасность эксплуатации

- Большой интегрированный мелкоячеистый фильтр воды надежно защищает насос высокого давления от попадания частиц грязи.
- Встроенный термостат выхлопных газов выключает двигатель, если его температура превышает 300 ° C.

### 4 Место для хранения

- Безопасное и просторное хранилище для защитного оборудования, аксессуаров и моющих средств.
- Держатели для провода и шланга

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



HDS 10/20-4 M Classic

- Экономичный размер ecoefficiency
- Два бака для моющих средств

## Технические характеристики

Артикул	1.071-905.0	
Штрих-код (EAN)	4054278140278	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	500–1000
Давление	бар / МПа	30–200 / 3–20
Макс. температура	°С	80 / 155
Потребляемая мощность	кВ	7,8
Расход топлива, полное заполнение	кг/ч	6,4
Топливный бак	л	25
Вес	кг	167,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1330 × 750 × 1060

## Комплектация

Пистолет	EASY!Force Advanced	Сервисная электроника со светодиодным индикатором	■
Шланг высокого давления	м	10 / долговечный	Два бака для моющих средств
Струйная трубка	мм	1050	Защита от недостатка воды
Мощное сопло	■		
Servo Control	–		
ANTI!Twist	■		
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	–		
Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива	■		
Пульт управления со световыми сигнализаторами	■		
Отключение давления	■		
Вилка с переключением полярности (3~)	■		

■ Включено в комплект поставки

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**



	Артикул	ID	Макс. рабочее давление	Длина	Описание
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>					
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1 6.391-342.0	ID 8	315 бар	10 м	С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С. ▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2 6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м	▲
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>					
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	3 6.391-354.0	ID 8	400 бар	10 м	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием ▲

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
<b>Регулятор Servo Control</b>								
Регулятор Servo Press	1	4.118-008.0	750-1100 л/ч				Управление потоком воды и давлением (750 - 1100 л/ч) на спусковом крючке пистолета.	■
<b>Быстрое подключение</b>								
Быстросоединяющаяся муфта	2	6.401-458.0					Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой М 22 х 1,5.	□
Вставной наконечник	3	6.401-459.0					Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединяющейся муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**


	Артикул	Макс. рабочее давление	Длина	Описание	
<b>Поворотные струйные трубки</b>					
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1 4.760-660.0	300 бар	1050 мм	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением.	■
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	2 4.760-664.0	300 бар	600 мм	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	3 4.760-663.0	300 бар	840 мм	Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	4 4.112-048.0	300 бар	1000 мм		□
<b>Струйная трубка</b>					
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	5 4.760-667.0		250 мм	Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	□
<b>Удобный распылитель</b>					
Струйная трубка гибкая	6 6.394-654.0	210 бар	1050 мм	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
	7 4.481-039.0	300 бар			□
<b>Телескопическая струйная трубка</b>					
Телескопическая струйная трубка	8 6.394-690.0	225 бар	5400 мм	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
<b>Борьба с сорняками</b>					
WR 50 трапециевидальная резьба	9 2.114-013.0				□
WR 20 трапециевидальная резьба	10 2.114-014.0				□
WR 100	11 2.114-015.0				□
WR 10	12 2.114-016.0				□
WR 50	13 2.643-758.0				□
WR 20	14 2.643-760.0				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0




	Артикул						Описание
<b>Монтажный комплект для перемещения краном</b>							
	1	2.644-053.0					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Размер сопла				Описание	
<b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>								
FRV 30	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
<b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>								
FRV 30 Me	2	2.642-911.0					Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0



1



2

		Артикул						Описание	
<b>Вращающаяся муфта</b>									
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASYLock</b>									
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	2	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг



# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0




	Артикул	Размер сопла					Описание
<b>Сопловой комплект</b>							
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	1	2.112-024.0	55				

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**

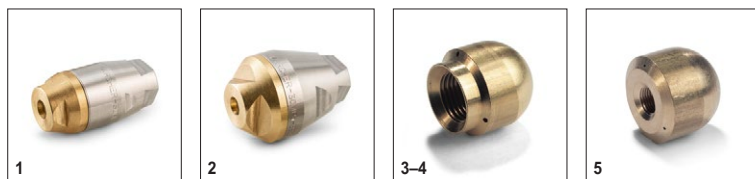

		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла					Описание
<b>Сопло для промывки труб</b>									
Роторная форсунка чистка труб D21/060	1	4.765-002.0		60	21 мм				<input type="checkbox"/>
Роторная форсунка чистка труб D30/060	2	4.765-005.0		60	30 мм				<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	3	5.763-015.0		55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	4	5.763-016.0		60	16 мм			С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	5	5.763-017.0		50	30 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Резервуар для пенной трубки</b>									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-055.0	900-2500 л/ч						<input type="checkbox"/>
Емкость серый только для замены 1L	2	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Пенная трубка	3	6.394-668.0	1200 л/ч					Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HDS 10/20-4 M Classic

## 1.071-905.0



		Артикул	Длина					Описание	
<b>Автоматический барабан для шланга</b>									
МК барабан для намотки шланга TR 40m	1	6.392-442.0	40 м						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект</b>									
МК держатель барабан для намотки шланга	2	2.110-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг