





HDS 8/18-4 C

Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C. 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением. Экономичный режим eco!efficiency. Удобное управление одним переключателем. Точная дозировка чистящего средства с функцией очистки.



1 Экономичность

- Режим eco!efficiency
- Уменьшает потребление топлива и выбросов CO₂

2 Простота применения

- Интуитивно понятное управление одним переключателем
- Легкое и удобное наполнение бака

3 Место для хранения

- Закрывающийся отсек для хранения насадок, принадлежностей
- Держатели для провода и шланга

4 Надежность

- Мягкая система SDS компенсирует колебания и скачки давления в системе высокого давления.
- Крупный фильтр защищает насос от повреждений

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HDS 8/18-4 C

- Экономичный размер eco!efficiency
- Переключение режима всего одной кнопкой
- Четырехполюсный электрический двигатель, охлаждаемый водой

Технические характеристики

Артикул		1.174-903.0
Штрих-код (EAN)		4054278168616
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	300–800
Давление	бар / МПа	30–180 / 3–18
Макс. температура	°C	80 / 155
Потребляемая мощность	кВ	6
Расход топлива при полной нагрузке	кг/ч	5
Топливный бак	л	15
Вес	кг	120,8
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1060 × 650 × 920


Комплектация

Пистолет		EASY!Force Advanced
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло		■
Система эластичного демпфирования SDS		■
ANTI!Twist		■
Отключение давления		■
Интегрированные баки для топлива и чистящего средства		■
Servo Control		–

■ Включено в комплект поставки

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

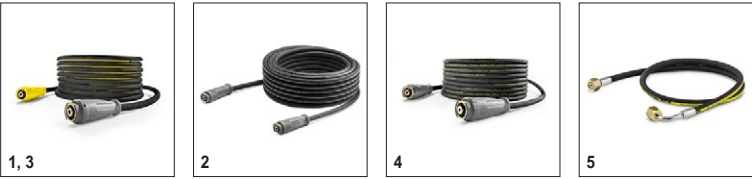

		Артикул		Макс. рабочее давление	Длина		Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м		Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м			▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	3	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м		С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	■
	4	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м			□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
	5	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□

■ Включено в комплект поставки
 □ Доступные аксессуары
 ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0


KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлинённый пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинённый пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Комплект переоборудования 1	2	4.111-050.0							☐
Комплект переоборудования 2	3	4.111-051.0							☐
Комплект переоборудования 3	4	4.111-052.0							☐
Регулятор Servo Control									
Регулятор Servo Press	5	4.118-008.0	750-1100 л/ч					Управление потоком воды и давлением (750 - 1100 л/ч) на спусковом крючке пистолета.	☐
Быстрое подключение									
Быстросоединительная муфта муфта трапецеида	6	2.115-000.0							☐
Быстросоединительная муфта штепсельный нипп	7	2.115-001.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

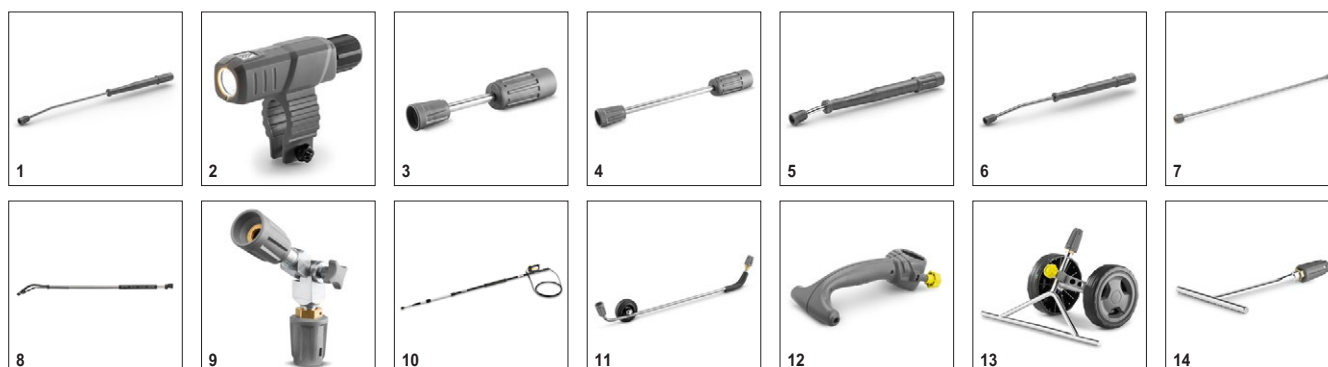KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Длина			Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 мм				□
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3	4.112-027.0	300 бар	250 мм				□
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4	4.112-024.0	300 бар	400 мм			Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	□
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	6	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	7	4.112-048.0	300 бар	1000 мм				□
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	8	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
	9	4.112-057.0	300 бар					□
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	10	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	11	4.112-032.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□
Дополнительная ручка								
	12	4.321-380.0						□
Борьба с сорняками								
WR 50 трапециевидная резьба	13	2.114-013.0						□
WR 20 трапециевидная резьба	14	2.114-014.0						□
WR 100	15	2.114-015.0						□
WR 10	16	2.114-016.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло, с углом распыления 25°, вариант 25043	1	2.113-008.0	43					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0




		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Грязевая фреза - без переключения									
Большая грязевая фреза 045	1	4.114-042.0	300 бар	45				Грязевая фреза с вращающейся точечной струей увеличивает в 10 раз производительность уборки. Керамические насадки и кольца подшипника для долгого срока службы. Другие данные: Макс. 300 бар, 30 МПа, 85 °С.	☐

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

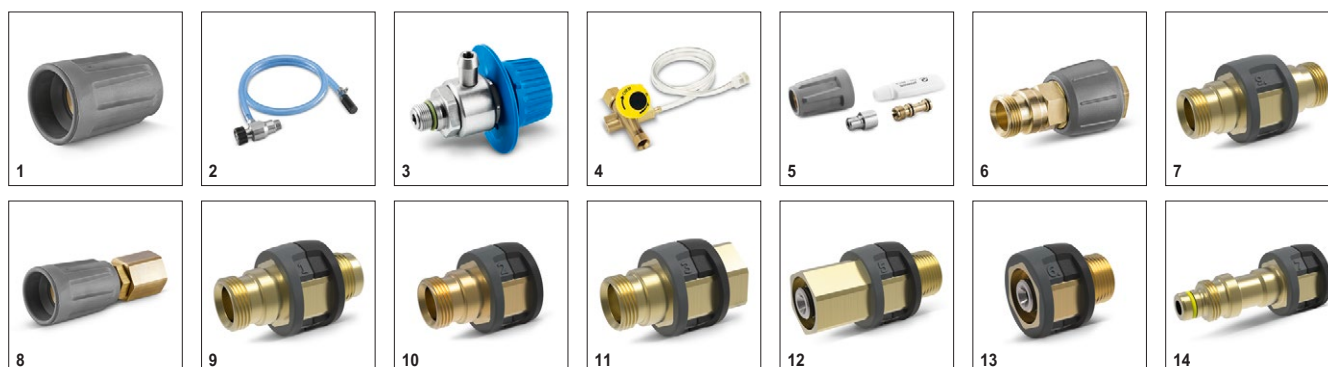KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
	2	6.645-759.0							☐
	3	6.500-000.0							☐
Инжектор для моющего средства для высокого давления	4	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапециевидальная резьба	5	4.769-011.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	6	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	7	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	8	4.111-038.0							☐
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	16	4.111-046.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла			Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар					☐
	2	6.110-047.0	250 бар					☐
Сопло для промывки труб								
Роторная форсунка чистка труб D21/060	3	4.765-002.0		60	21 мм			☐
Роторная форсунка чистка труб D30/060	4	4.765-005.0		60	30 мм			☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	5	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x вперед, 3x30°, 16 мм	6	5.763-016.0		60	16 мм		С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	7	5.763-017.0		50	30 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Для барабанов и контейнеров								
	8	2.112-020.0						☐
Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная								
	9	3.631-058.0						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла	Описание	
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME					
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	1	2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME					
FRV 30 Me	2	2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me					
	3	2.111-024.0			☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-054.0	700-800 л/ч						☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							☐
Комплект Inno Foam									
Комплект для пенной чистки Inno Foam	4	2.112-008.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0



		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
¼° ÑÐàÐÑÐÝ ÕÙí ÝÐÙÑáÙØ èÙÐÝÓÐ ÒÐÙØÑÑÐÝÝ	1	6.392-105.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0

KÄRCHER


1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-022.0	45						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

HDS 8/18-4 C

1.174-903.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг