



IVC 60/24-2 Tact² M



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Автоматическая очистка фильтра мощным выхлопом воздуха обеспечивает постоянно высокую силу всасывания. Другие преимущества: низкие эксплуатационные расходы, продолжительность службы фильтра

2 Две турбины

- Непревзойденная эффективность очистки благодаря двум турбинам с электронным управлением, что предотвращает влияние высокого тока при запуске

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/24-2 Tact² M

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики


Артикул	1.576-105.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463745	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	60
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Площадь фильтра	м²	0,95
ID конектор	ID 70	
ID аксессуары	ID 50 / ID 40	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Вес	кг	60
Габариты (Д x Ш x В)	мм	970 x 690 x 995

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER




	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание
Плоский складчатый фильтр (PTFE)					
1	6.907-449.0	1 шт.			

Доступные аксессуары

IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER

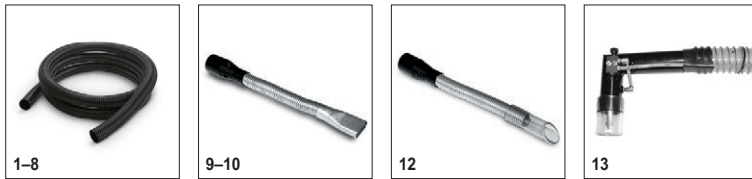

		Артикул	Количество		Длина / ширина		Описание	
Шланги EVA								
	1	9.988-092.0	1 шт.	ID 42	3 м		Всасывающий шланг EVA el. DN42 3м	<input type="checkbox"/>
	2	9.988-093.0	1 шт.	ID 42	5 м		Всасывающий шланг EVA el. DN42 5м	<input type="checkbox"/>
	3	9.988-094.0	1 шт.	ID 52	3 м		Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м	<input type="checkbox"/>
	4	9.988-095.0	1 шт.	ID 52	5 м		Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м	<input type="checkbox"/>
	5	9.988-088.0	1 шт.	ID 42	3 м		Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	<input type="checkbox"/>
	6	9.988-089.0	1 шт.	ID 42	5 м		Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	<input type="checkbox"/>
	7	9.988-090.0	1 шт.	ID 52	3 м		Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	<input type="checkbox"/>
	8	9.988-091.0	1 шт.	ID 52	5 м		Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	<input type="checkbox"/>
Всасывающие насадки к аппаратам Ringler								
	9	9.981-423.0	1 шт.	ID 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
	10	9.981-425.0	1 шт.	ID 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
	11	9.981-420.0	1 шт.	ID 42	30 мм		Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	<input type="checkbox"/>
	12	9.981-421.0	1 шт.	ID 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
	13	9.981-926.0	1 шт.	ID 42				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары