RIDART
Valves and fuel handling

Поплавковый дыхательный клапан

Мод. 1015

EX II2G

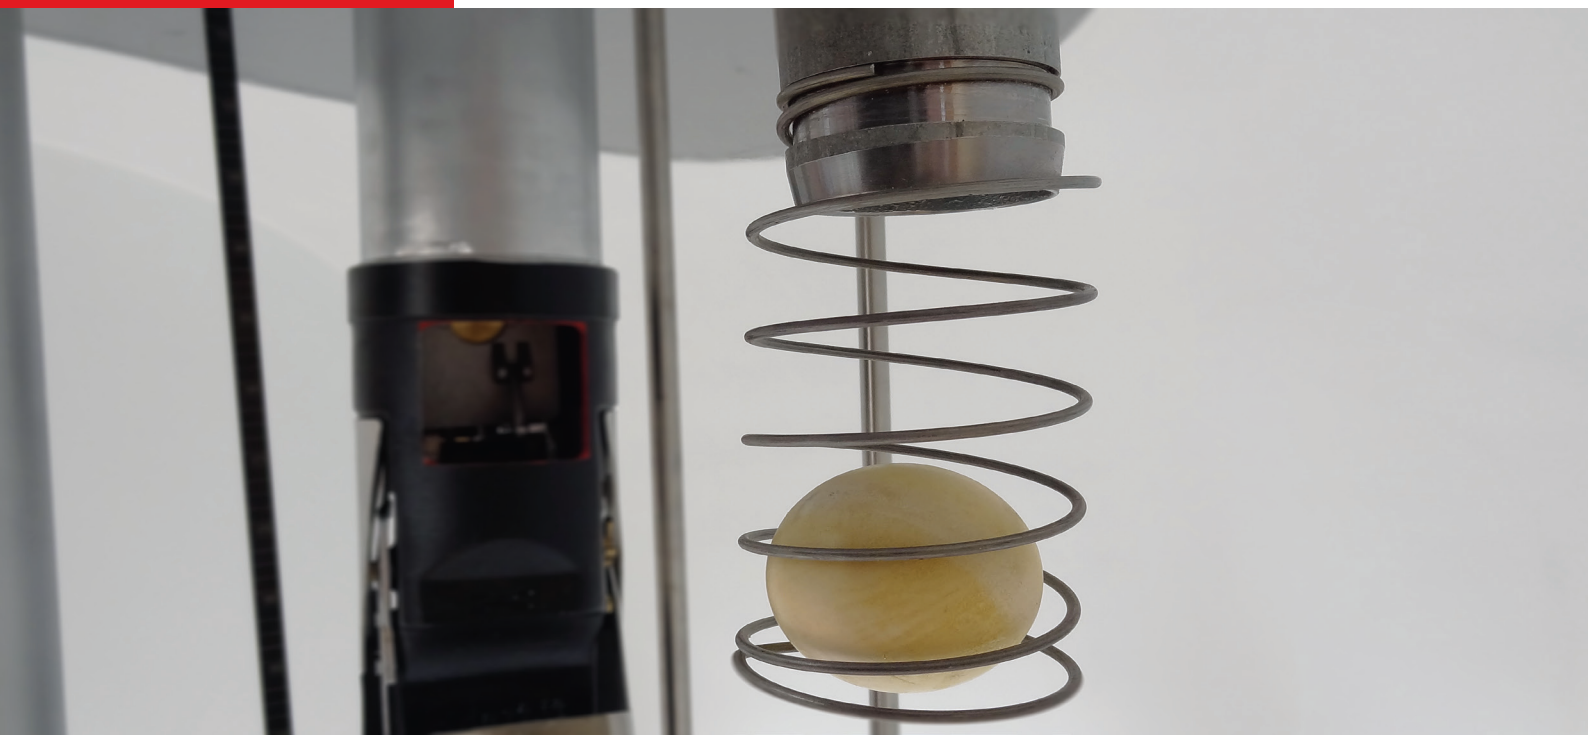

НАЗНАЧЕНИЕ

Поплавковый клапан предназначен для установки в дыхательной системе Этап 2 (при заправке с пистолета в бак), только в напорной системе подачи топлива с помощью погружного насоса.

Клапан предотвращает проникновение топлива в дыхательную систему при сливе топлива из бензовоза в резервуар хранения топлива. По мере того, как поднимается уровень топлива в резервуаре, на определенном уровне его заполнения поднимается шарик.

Возможна поставка клапана различной длины, в зависимости от требований по наполнению резервуара.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:	Оцинкованная сталь
Шарик:	Полиуретан

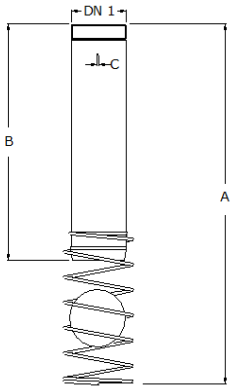

РАЗМЕРЫ

Артикул	DN 1	A	B	C
1015-01	2″ BSP Папа	370	245	Ø 2
1015-02	2″ BSP Папа	240	125	Ø 2

УСТАНОВКА

Клапан может быть установлен под крышкой люка резервуара, в системе рекуперации паров топлива Этап 2.