







ProHD 400

ProHD 400 — это компактный аппарат высокого давления для профессионального использования, используется как в горизонтальном, так и вертикальном положении, обладает высокой мобильностью. Латунная помпа, удобная ручка для переноски, автоматическая система регулирования давления.



1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.

- И наконец, работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force.
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. В пять раз быстрее, чем обычные резьбовые

2 Высокая мобильность

- Встроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку.
- Очень компактная конструкция и минимальный вес.

3 Гибкость

- Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
- Отдельное крепление струйной трубки для хранения и транспортировки.

4 Практичное хранение аксессуаров

- Резьбовые соединения (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

ProHD 400

- Автоматическая система регулирования давления
- Работа в вертикальном и горизонтальном положении
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.

Технические характеристики

Артикул	1.520-981.0
Штрих-код (EAN)	4054278153650
Источник питания	~ / В / Гц
Производительность	л/ч
Рабочее давление	бар / МПа
Макс. давление	бар / МПа
Макс. температура на входе	°C
Потребляемая мощность	кВт
Вес	кг
Габариты (Д x Ш x В)	мм


Комплектация

Пистолет	EASY!Force
Шланг высокого давления	м
Струйная трубка	мм
ANTI!Twist	—
Отключение давления	■
Servo Control	—

■ Включено в комплект поставки

ProHD 400 1.520-981.0


KÄRCHER

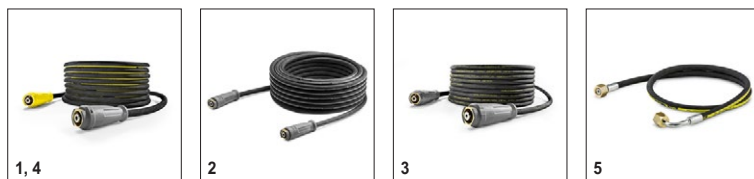

		Артикул		Макс. рабочее давление	Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м			Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м				▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	3	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м			С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	■
	4	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м				□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон									
	5	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг


ProHD 400
1.520-981.0

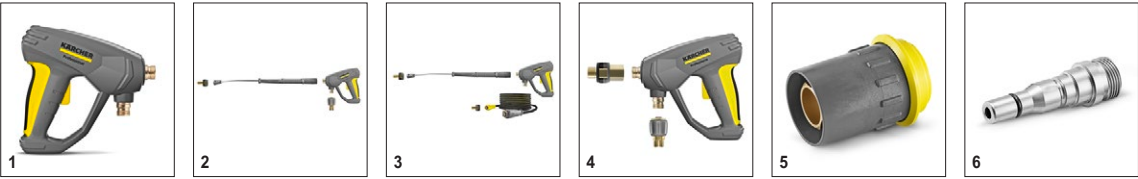

		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлинный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Комплект переоборудования 1	2	4.111-050.0							☐
Комплект переоборудования 2	3	4.111-051.0							☐
Комплект переоборудования 3	4	4.111-052.0							☐
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта муфта трапецеида	5	2.115-000.0							☐
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	6	2.115-001.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

ProHD 400 1.520-981.0

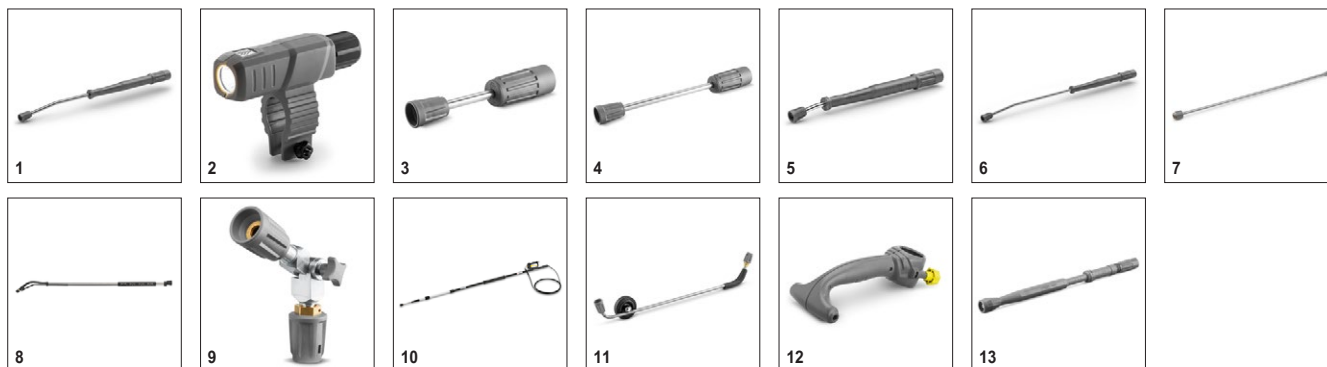KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Длина				Описание	
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм				Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☒
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 мм					☐
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3	4.112-027.0	300 бар	250 мм					☐
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4	4.112-024.0	300 бар	400 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	☐
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5	4.112-007.0	300 бар	600 мм				Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, только для замены	6	4.112-000.0	300 бар	1050 мм				Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	7	4.112-048.0	300 бар	1000 мм					☐
Удобный распылитель									
Струйная трубка гибкая	8	4.112-035.0	210 бар	1050 мм				С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
	9	4.112-057.0	300 бар						☐
Телескопическая струйная трубка									
Телескопическая струйная трубка	10	4.112-037.0	225 бар	5400 мм				С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ									
Трубка для мойки шасси	11	4.112-032.0		700 мм				С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
Дополнительная ручка									
	12	4.321-380.0							☐
Управление мощностью									
Сопло регулятора давления упакованный Po	13	4.112-045.0							☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

ProHD 400
1.520-981.0




		Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 15°									
	1	2.113-042.0	34						■
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло с углом распыления 25°, № 34	2	2.113-000.0	34					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

ProHD 400

1.520-981.0

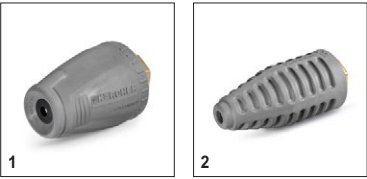

		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Грязевая фреза									
	1	4.114-019.0	180 бар	35					☐
Грязевая фреза - без переключения									
Большая грязевая фреза 035	2	4.114-040.0	300 бар	35				Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	☐

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ▲ Удлинительный шланг

ProHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	2	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапециевидальная резьба	3	4.769-005.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	4	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	5	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	6	4.111-038.0							☐
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	14	4.111-046.0							☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

ProHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6									
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	1	6.110-048.0	140 бар						☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	2	6.110-050.0	140 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб									
Роторная форсунка чистка труб D21/040	3	4.765-001.0		40	21 мм				☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	4	4.765-004.0		40	30 мм				☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	5	5.763-015.0		55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	6	5.763-017.0		50	30 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	7	6.415-428.0		50	16 мм			С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

ProHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла				Описание	
Очиститель поверхности FR Classic								
FR Classic DIY	1	2.111-017.0						☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME								
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.111-013.0			300 мм		Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Комплекты сопел для FR Classic								
	3	2.885-313.0	34					☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

ProHD 400

1.520-981.0



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-053.0	350–600 л/ч						☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

ProHD 400
1.520-981.0



		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
¼° ÑÐàÐÑÐÝ ÕÙí ÝÐÙÑáÙØ èÙÐÝÓÐ ÒÐÙØÑÐÐÙÝ	1	6.392-105.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

ProHD 400

1.520-981.0



1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-021.0	35						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

ProHD 400
1.520-981.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг