

Паливороздавальна колонка для заправки суден та будівельної техніки

Серія Vario 720 з сертифікацією MID



Вироблено в
Німеччині



Паливороздавальна колонка серії Vario 720 від KS Systems GmbH розроблена для заправки кораблів, важкої будівельної техніки або вантажівок. Завдяки сертифікації MID, колонка може використовуватися як на корпоративних, так і на публічних заправних станціях. Компанія KS Systems GmbH надає гарантію на 12 місяців або на 1 мільйон літрів для цього типу паливороздавальної колонки.

Стандартне обладнання

- Лічильник літрів K+S типу VC1/VC2
- РК-дисплей на 6 цифр із підсвіткою
- Інтерфейс імпульсів для терміналу управління паливом
- Корпус із високоякісного металу Zincor (оцинкованого), товщина матеріалу 3,0 мм із порошковим покриттям
- Панелі з нержавіючої сталі з порошковим покриттям
- Пістолет ZVA Slimline
- Пістолет ZVA 32
- Шланг DN 16, довжина 4 м
- Шланг DN 32, довжина 4 м
- Гідравлічна система від Bennett
- Двоканальний енкодер Eltomatic
- Керування за допомогою електромагнітних клапанів
- Фундаментна рама з панелями
- З'єднання зовнішні, надземні
- Колонка повністю електрифікована
- Барабан для шланга з дистанційним управлінням
- Отвори для вилочного навантажувача

Опції


- Калібрована версія
- Версія ATEX
- Протокол Kienzle, LON
- Версія з 3 паливороздавальними точками
- Підготовка для сухого з'єднання
- Версія для заправки під тиском та монтажний комплект
- Термінал управління паливом TDE 100
- Дисплей з двох сторін
- Механічний лічильник
- Дизайн повністю з нержавіючої сталі
- Різні кольорові виконання за специфікацією замовника
- Однофазний двигун 230 В

Термінал управління паливом TDE 100

- Від 50 до 400 користувачів
- Програма для ПК KS 3000
- 1600 операцій заправки
- Зчитувач транспондерів
- Керування однією заправною точкою
- Обробка двох енкодерів
- РК-дисплей із підсвіткою
- Клавіатура з нержавіючої сталі на 12 клавіш
- Картка користувача/техніка/оператора

Версії

Продуктивність: 160 / 50 л/хв
Продуктивність: 160 / 80 л/хв
Продуктивність: 160 / 120 л/хв
Продуктивність: 260 / 50 л/хв
Продуктивність: 260 / 80 л/хв
Продуктивність: 260 / 120 л/хв

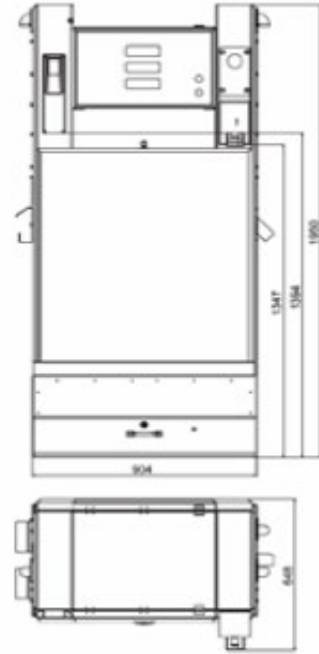

Продуктивність:

- Максимальний робочий тиск:
Стандартний: 0.18 МПа (1.8 бар)
Високопродуктивний: 0.25 МПа (2.5 бар)
- Електродвигуни:
Трифазні
Напруга: 3 x 400 В / 50 Гц
Потужність: 0.75 / 1.5 кВт
Швидкість обертання: 1395 об/хв
- Електроживлення лічильника:
Напруга: 230 В змінного струму
Діапазон напруги: +10 % -15 %
Частота: 50 Гц
Споживана потужність: 50 ВА



Fuel dispensers
System technology
Pump electronics
Fuel data acquisition

KS Systems GmbH
Tankstellensysteme

Pfeilstr. 10- 12
78083 Dauchingen
Tel. ++49 / 7720 / 60 98 5-0
info@kssystemsgmbh.de
www.kssystemsgmbh.de