

# Система дозаправки в повітрі Aviation 260



Підкрилова заправка реактивних літаків  
Управління системою через дистанційне керування



Вироблено в  
Німеччині



## Стандартне обладнання

- Лічильник літрів від KS, тип VC 1
- Імпульсний інтерфейс для паливного терміналу
- ЖК-дисплей, 6 розрядів, з підсвіткою
- Оцинкований корпус і панелі з порошковим покриттям
- Гідравлічна система Bennett
- Соленоїдні клапани ATEX
- Корпус фільтра з коалесцентним сепаратором комбінованого елемента відповідно до специфікацій органу вимірювань



## Шланги та котушка для шланга

- Шланг Aviation HD 25 C, довжина 20 м
- Шланг Aviation HD 38 C, довжина 20 м
- Котушка для шланга з мотором 230 В АТЕХ
- Корпус котушки для шланга з тримачем для пістолета
- Дистанційне керування для котушки шланга, 3-канальне (A/B/Stop)
- Дистанційно керований автоматичний пристрій безпеки
- Заземлюючий кабель, версія АТЕХ, довжина 20 м, з ручним котушкою для кабелю з латунним зажимом і штифтом



## Пістолети

- Пістолет ZVA 25 Aviation з заземлюючим зажимом
- Заливний штуцер для авіаційного пального
- Кришка з кріпильним кабелем
- Ручки у вигляді H-подібного бару
- Заземлюючий кабель типу G з зажимом/роз'єднувачем
- Клапан для зняття вакууму типу V
- Регулятор тиску на кінці шланга R4C, 45 psi
- Шарова крана SBV100B, тип 349GF з фільтром 100mesh та оглядовим віконцем
- З'єднання шланга 25B, внутрішня різьба G 2 1/2"






## Дистанційний дисплей, 6 розрядів

- Система управління від KS, тип VC 1
- Імпульсний інтерфейс
- LED дисплей, 6 розрядів, з 1 десятичною цифрою
- Висота символів 150 мм
- Регулювання яскравості
- Видимість на відстані 30 до 40 метрів
- Оцинкований корпус з порошковим покриттям
- Крутна основа для регулювання кута нахилу
- Розміри: Ширина x Висота x Глибина - 730 x 300 x 141 мм



## Система зливу для відбору та сепарації води

- Пробовідбірник, 4 літри, з зупинним клапаном
- Наповнення та злив пробовідбірника
- Рециркуляція у бак, всмоктування шламової частини бака
- Всмоктування лінії подачі та водяного сепаратора
- Утилізація через електричні насоси (ATEX)
- Керування соленоїдним клапаном (ATEX)
- Керування через кнопки, доступ лише з ключами

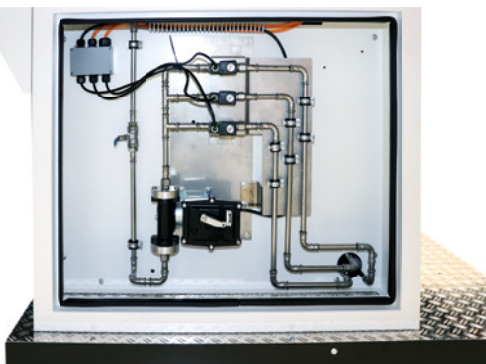



## Варіації

- Продуктивність насоса 260 л
- Продуктивність насоса 260 / 80 л
- Продуктивність насоса 260 / 120 л
- Продуктивність насоса 450 л
- Продуктивність насоса 450 / 120 л
- Продуктивність насоса 450 / 260 л

## Опції

- Версія MID
- Котушка для шланга з пружинним зворотним механізмом
- Паливний термінал TDE 100
- Шланги – різні довжини
- Спеціальна версія для замовника
- Різні колірні варіанти відповідно до специфікацій замовника
- Однофазний мотор 230 В



## Розміри: Aviation 260



Fuel dispensers  
System technology  
Pump electronics  
Fuel data acquisition

**KS Systems GmbH**  
Tankstellensysteme  
Pfeilstr. 10-12  
78083 Dauchingen  
Tel. ++49 / 7720 / 60 98 5-0  
info@kssystemsgmbh.de  
www.kssystemsgmbh.de