



Elektronické výdejní stojany TATSUNO slouží k výdeji zkapalněného propan-butanu (LPG) na neveřejných i veřejných čerpacích stanicích pro silniční motorová vozidla.

 **TATSUNO EUROPE a.s.**

TATSUNO EUROPE a.s.
Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Czech Republic
Tel.: +420 516 428 411
Fax.: +420 516 428 410
E-mail.: info@tatsuno-europe.com
www.tatsuno-europe.com

TATSUNO
In Innovation, In Reliable Services

BMP 500.S /LPG



TATSUNO




ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY
PRO VÝDEJ ZKAPALNĚNÉHO
PROPAN-BUTANU (LPG)

BMP 500.S /LPG

Výdejní stojany BMP 500.S/LPG
slouží k výdeji zkapalněného
propan-butanu (LPG)
na neveřejných i veřejných
čerpacích stanicích pro silniční
motorová vozidla.



Výdejní stojany BMP 500.S/LPG moderní konstrukce
s jednou nebo dvěma výdejními hadicemi jsou vybaveny
kvalitní japonskou měřicí jednotkou TATSUNO a spolehlivým
elektronickým počítadlem PDEX5. Pracují vždy v obslužném
režimu (výdej LPG provádí proškolená obsluha čerpací
stanice). Pro sledování provozu mohou být připojeny
k řídicímu systému čerpací stanice pomocí komunikační
linky. Výdejní stojany BMP 500.S/LPG pracují jak
v manuálním režimu (tj. samostatně), tak i v automatickém
režimu, kdy je výdejní stojan připojen k řídicímu systému
a údaje o načerpaném množství, částce a ceně jsou
přenášeny na pokladnu.

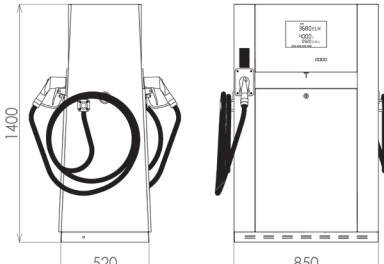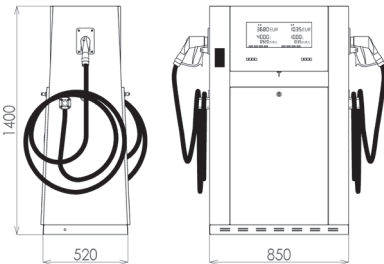

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Elektromagnetické ventily +24V
 - Dva typy elektronických součtoměrů – nenulovatelné litrové a denní litrové/částkové (nulovatelné)
 - Dvoukanálové snímače impulsů TATSUNO (Japonsko)
 - Hydraulika - pístové měřiče TATSUNO (Japonsko)
 - LCD (7 číslic pro zobrazení celkové částky, 6,5 číslice pro zobrazení odebraného množství a 5 číslic pro zobrazení jednotkové ceny) s řízeným LED podsvícením
- Konstrukce z pokovené a nebo práškově lakované uhlíkové ocele
 - Lomové spojky
 - Produkt: kapalný propan-butan (LPG)
 - Spolehlivé elektronické počítadlo PDEX5
 - Výdejní hadice DN 16 s dosahem 4,5 m
 - Výdejní pistole LPG Group

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Automatická teplotní objemová korekce na 15 °C (ATC)
 - Dálkový ovladač pro provádění uživatelských funkcí a nastavení stojanu
 - Elektromechanické litrové součtoměry
 - Hledítka
 - IFSF-LON komunikace
 - Individuální barevné provedení stojanu
 - Klávesnice pro ruční předvolení částky/objemu přímo na stojanu
- Nerezové provedení výdejního stojanu
 - Pružný závěs výdejní hadice délky 4,9 m (HS)
 - TOTAL STOP tlačítko
 - Trhací spojky
 - Volitelná délka výdejních hadic až do 7,0 m
 - Základový rám
 - Zámek pistole
 - Zkušební vstup pro výdejní pistolí (testování, zahoření)

SPECIFIKACE MODELU

Čerpací výkon:	Standardní: 35 až 50 L / min
Přesnost výdeje:	± 0.3 % při minimálním odběru 5 L
Napájení:	1 x 230 V / 50 Hz
Provozní teplota okolí:	-25 °C ÷ +55 °C (-40 °C ÷ +55 °C s přídavným vytápěním)
Teplota produktu:	-20 °C ÷ + 50 °C
Relativní vlhkost:	5 % ÷ 95 %
Maximální pracovní tlak:	1.8 MPa (18 bar)
Minimální pracovní tlak:	0.7 MPa (7 bar)

JEDNOSTRANNÉ STOJANY

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP511.SL(R)/LPG	1 × 50 L / min
1	BMP512.SXL(R)/LPG	2 × 35 L / min
1	BMP522.SXL(R)/LPG – ZV1	2 × 35 L / min
1	BMP522.SXL(R)/LPG – ZV2	1 × 50 L / min

OBOUSTRANNÉ STOJANY

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP511.SD/LPG	1 × 50 L / min
2	BMP512.SXD/LPG	2 × 35 L / min
2	BMP522.SXD/LPG – ZV1	2 × 35 L / min
2	BMP522.SXD/LPG – ZV2	2 × 35 L / min